

Pavimenti in gomma ARTIGO^{PRO}

I pavimenti in gomma ARTIGO con trattamento superficiale PRO presentano una superficie particolarmente compatta, non porosa e resistente all'usura. La copertura polimerica solida PRO, reticolata UV, rende sensibilmente più semplici le operazioni di pulizia iniziale, di manutenzione giornaliera ed ordinaria. La tradizionale prima ceratura difatti non è più strettamente necessaria salvo particolari casi di utilizzo (vedasi le Avvertenze a pagina 2).



Per ridurre l'incidenza dello sporco è fondamentale installare adeguate barriere antisporco alle entrate, quali grate, zerbini, asciuga-passo, ed ampie fasce antipovere.



Dopo la posa, coprire sempre il pavimento con fogli di cartone o polietilene per proteggerlo dai possibili danni derivanti dalle lavorazioni successive.

Proteggere con materiali morbidi i piedini delle sedie e dei mobili, soprattutto se in materiale troppo duro o con spigoli troppo evidenti, per evitare rigature e segni di impronta. Tali protezioni devono sempre essere di dimensioni adeguate per trasferire il carico su un'area sufficientemente larga.

Pulizia iniziale dopo la posa

- Rimuovere accuratamente tutti i detriti eventualmente presenti ed eliminare la polvere e la sabbia residua con uno spazzolone o con un aspiratore. Fare molta attenzione a non rigare il pavimento quando su di esso siano ancora presenti sabbia e/o sassolini.
- Pulire la pavimentazione con un detergente neutro utilizzando una macchina lava-asciuga equipaggiata di disco rosso oppure il mop per piccoli ambienti.
In caso di elevata sporcizia iniziale, è consigliabile effettuare una pulizia con monospazzola a bassa velocità equipaggiata di disco leggermente abrasivo (feltro 3M di colore rosso) e con detergente neutro o leggermente alcalino a seconda dello sporco. Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa perfettamente neutra¹ ed infine asciugare bene.
- Nel caso si volesse ottenere un effetto più lucido della superficie, procedere ad una lucidatura con monospazzola ad alta velocità equipaggiata con disco bianco/crema spruzzando sulla superficie un prodotto adatto alla lucidatura.



Pulizia giornaliera

Rimuove la polvere ed elimina le macchie di sporco.

- Pulire con scopa, spazzolone o con aspiratore. Se necessario, utilizzare un detergente neutro diluito in acqua.



¹ Utilizzare una cartina tornasole per verificare che il pH sul pavimento sia pH=7

Settore Assistenza Tecnica

- Eliminare eventuali segni e macchie localizzate o persistenti a mano con detergente neutro o leggermente alcalino (diluito secondo le indicazioni del Produttore).



Ogniqualevolta vengano utilizzati detersivi sulla superficie del pavimento aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa perfettamente neutra² ed infine asciugare bene.


Manutenzione di routine

Completa la pulizia giornaliera con un lavaggio con acqua e detergente neutro.

- Pulire la pavimentazione con un detergente neutro utilizzando una macchina lava-asciuga equipaggiata di disco rosso oppure il mop per piccoli ambienti.
Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa perfettamente neutra² ed infine asciugare bene.
- E' anche possibile adottare un sistema di pulizia e mantenimento periodico "a secco" (sistema spray buffing) usando macchine monospazzola equipaggiate di dischi idonei e spruzzando prodotti adatti. Macchina a bassa velocità con disco rosso per pulire (macchie, segni, etc), macchina ad alta velocità con disco bianco/crema per lucidare.



Quando le normali operazioni non sono più sufficienti a rimuovere lo sporco più persistente, si consiglia un lavaggio più approfondito con detergente leggermente alcalino utilizzando una monospazzola a bassa velocità munita di disco rosso o verde. Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa perfettamente neutra² ed infine asciugare bene.



Avvertenze

- Nella maggior parte dei casi il programma precedentemente descritto è sufficiente per garantire il migliore aspetto del pavimento nel corso del tempo. Tuttavia è consigliata l'applicazione di una emulsione polimerica superficiale sui pavimenti sottoposti a traffico intenso, concentrato o particolarmente gravoso, al fine di preservare l'aspetto originale del pavimento. In questi casi, dopo una prima pulizia intensiva con monospazzola equipaggiata di disco verde, su pavimento perfettamente pulito ed asciutto, applicare la protezione polimerica o una vernice poliuretanica attenendosi alle istruzioni del produttore (tali protezioni superficiali sono presenti sul mercato con diversi livelli di lucentezza).
- La protezione polimerica o poliuretanica superficiale è anche necessaria se i bordi dei pavimenti vengono sigillati a caldo (al fine di prevenire una precoce sporcizia che si accumulerebbe naturalmente sui cordoli stessi).



² Utilizzare una cartina tomasole per verificare che il pH sul pavimento sia pH=7

Settore Assistenza Tecnica

- Tutti i trattamenti di pulizia e manutenzione non devono mai essere eseguiti in presenza di irraggiamento solare diretto per evitare che l'eventuale liquido ancora sporco asciughi prima della sua completa eliminazione lasciando macchie sulla superficie del materiale.
- Evitare l'uso di dischi abrasivi (blu, verde, marrone, nero). Il disco blu/verde può essere utilizzato solo per operazioni di rimozione di emulsioni polimeriche nel caso si fosse deciso di proteggere il pavimento con queste.
- Non lasciare mai sostanze liquide, inclusa l'acqua, sulla superficie del pavimento al fine di evitare inestetiche macchie e per ridurre i rischi di caduta accidentale.
- Le rotelle delle sedie e del mobilio in generale devono essere di colore chiaro, con ruote doppie e morbide (tipo W secondo la norma EN 12529).
- Non attaccare nessun tipo di nastro adesivo sul pavimento trattato con finish PRO.
- Utilizzare e diluire sempre i prodotti da pulizia e manutenzione secondo le istruzioni del suo fabbricante.
- Dopo tutte le operazioni di pulizia e manutenzione è necessario che la superficie del pavimento sia lasciata perfettamente neutra³ (aspirare e risciacquare diverse volte se necessario) e asciutta. Tale neutralizzazione è necessaria al fine di evitare danni e delaminazione del finish PRO nel corso del tempo.
- I seguenti prodotti devono essere evitati: basici (pH>8), acidi (pH<7), contenenti alcoli e chetoni, solventi di ogni tipo, e qualunque altro detergente non testato specificatamente sui pavimenti in gomma e approvato come idoneo.


Note

- **Le presenti istruzioni non possono coprire tutte le possibili destinazioni d'uso dei nostri pavimenti. Il programma di pulizia e manutenzione definitivo deve essere redatto tenendo in considerazione le specificità di ogni singola situazione e le aspettative/richieste del Cliente**
- Queste istruzioni di manutenzione sono dedicate alla gamma pavimenti in gomma ARTIGO con trattamento superficiale PRO. Per gli altri prodotti ARTIGO, bisogna riferirsi alle relative istruzioni specifiche di manutenzione.

³ Utilizzare una cartina tomasole per verificare che il pH sul pavimento sia pH=7

Dischi per monospazzola – Utilizzo su resilianti

Classificazione generica in base alla codifica 3M

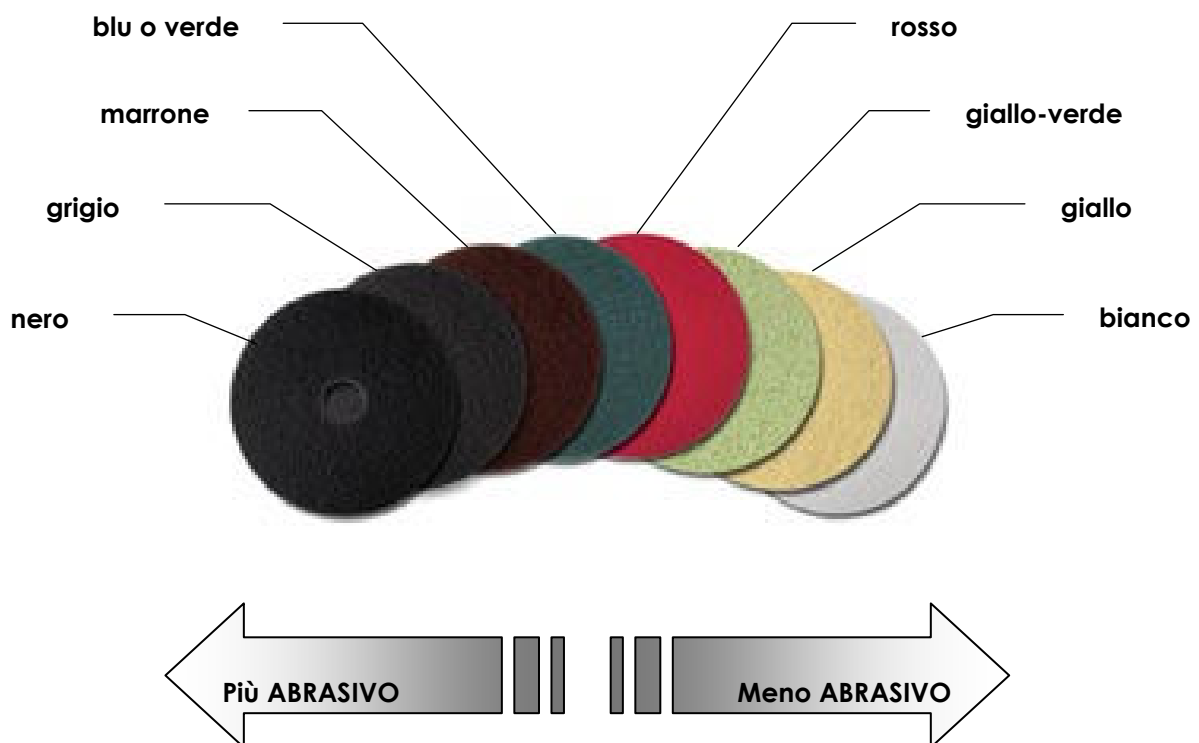

Disk pad per machine lucidatrici ad alta velocità



Colore "cream" auto ventilante.

Caratteristiche di abrasione intermedia tra i dischi di colore "giallo" e "bianco". Specifico per utilizzo HS (high speed) e UHS (ultra high speed).