

Revêtements de sol en caoutchouc ARTIGO ANT48 et COND

Afin de réduire l'impact de la saleté, il est fondamental d'installer des barrières adéquates contre la saleté aux entrées, telles que des caillebotis, des paillasons, des tapis d'entrée et de larges bandes anti-poussière.



Après la pose et après avoir vérifié le comportement électrique vers la terre, toujours couvrir le revêtement de sol avec des feuilles de carton ou en polyéthylène pour le protéger des éventuels dommages dérivant des travaux postérieurs.

Protéger avec des matériaux souples les pieds des chaises et des meubles, surtout s'ils sont fabriqués en matériau trop dur ou avec des arêtes trop évidentes, pour éviter les rayures et les signes d'empreinte. Ces protections doivent toujours avoir des dimensions en mesure de transférer la charge sur une surface suffisamment large.

Afin de garantir un comportement électrique correct du système revêtement de sol, aucune surface de revêtement statique-dissipateur (ANT48) et conducteur (COND) ne doit être cirée.

Nettoyage initial après la pose

- Retirer soigneusement tous les débris éventuellement présents et éliminer la poussière et le sable résiduel à l'aide d'un balai-brosse ou d'un aspirateur. Faire très attention à ne pas rayer le revêtement de sol lorsqu'il y a encore du sable et/ou de petits cailloux sur celui-ci.
- Effectuer un nettoyage à l'aide d'une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque légèrement abrasif (feutre 3M de couleur rouge) et d'un détergent légèrement alcalin. Aspirer et rincer plusieurs fois jusqu'à ce que la surface soit parfaitement sèche et propre, sans aucune trace de détergent.



Nettoyage quotidien

Éliminer la poussière et les taches de saleté.

- Nettoyer avec un balai souple, un balai mop en microfibre humide ou un aspirateur. Si nécessaire, utiliser un détergent neutre dilué dans de l'eau. Utiliser des machines combinées pour nettoyer des surfaces plus étendues (disque rouge et détergent neutre) et dans les espaces exigeant une propreté plus approfondie.



Secteur Assistance technique

- Éliminer à la main toute trace ou tache localisée ou persistante à l'aide d'un détergent neutre ou légèrement alcalin (dilué selon les indications du fabricant). Étant donné que les revêtements de sol ANT48 et COND ne peuvent pas être cirés, il est extrêmement important d'éliminer les taches dès que possible afin d'éviter toute trace permanente.



Après l'utilisation de détergents, ne pas oublier d'aspirer et de rincer plusieurs fois le revêtement de sol jusqu'à ce que la surface soit parfaitement sèche et propre, sans aucune trace de saleté ni de détergent.

Entretien de routine

Lorsque les opérations normales ne suffisent plus à éliminer la saleté la plus persistante, il est conseillé d'effectuer un lavage plus approfondi en utilisant un détergent légèrement alcalin et une monobrosse basse vitesse munie d'un disque rouge ou vert. Aspirer et rincer plusieurs fois jusqu'à ce que la surface soit parfaitement sèche et propre, sans aucune trace de détergent.



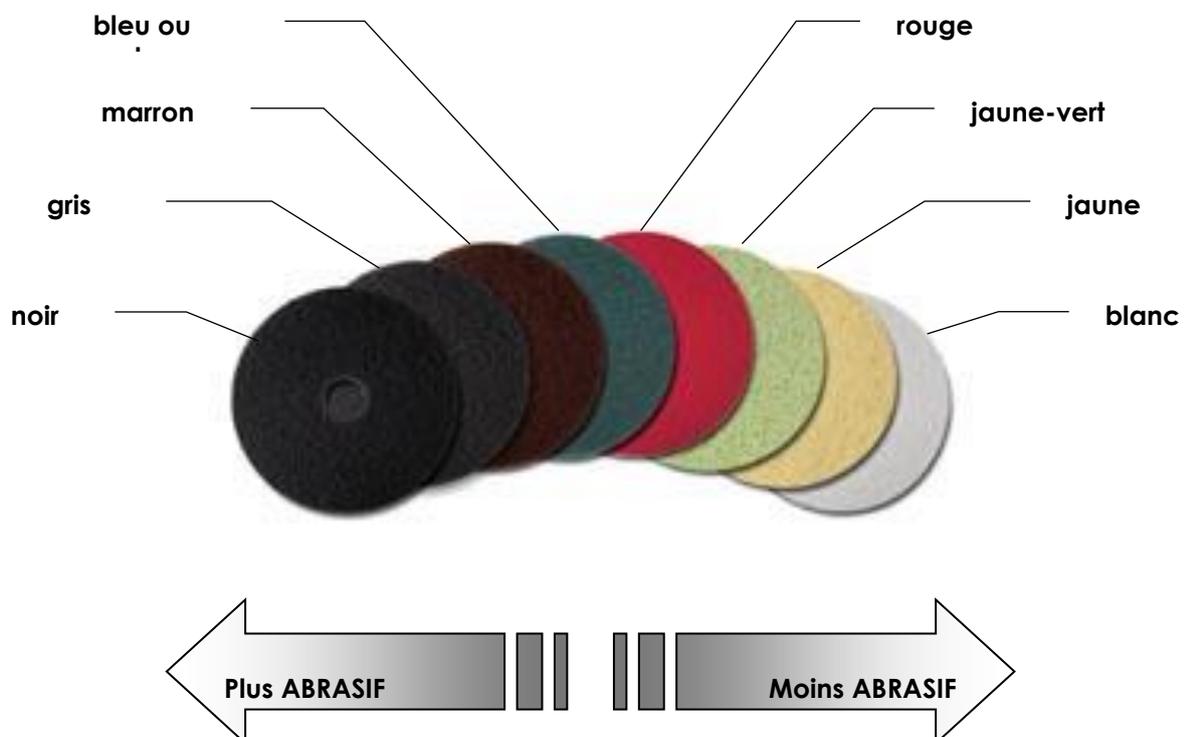
Avertissements

- Utiliser et toujours diluer les produits de nettoyage et d'entretien selon les instructions de leur fabricant.
- Aucun traitement de nettoyage et d'entretien ne doit jamais être effectué en présence de rayonnement solaire direct afin d'éviter que le liquide encore sale éventuel ne sèche avant qu'il n'ait été complètement éliminé laissant des taches sur la surface du matériau.
- Éviter d'utiliser des disques abrasifs (bleu, vert, marron, noir).
- Ne jamais laisser de substances liquides, eau y compris, sur la surface du revêtement de sol afin d'éviter toute tache inesthétique et de réduire les risques de chute accidentelle.
- Les roulettes des chaises et du mobilier en général doivent être de couleur claire, avec des roues doubles et souples (type W selon la norme EN 12529).
- Après toutes les opérations de nettoyage et d'entretien, il faut que la surface du revêtement de sol reste parfaitement neutre (aspirer et rincer plusieurs fois si nécessaire) et sèche.
- Il faut éviter les produits suivants : très basiques, acides, les solvants en tout genre et tout autre détergent non testé spécifiquement sur les revêtements de sol en caoutchouc et approuvé comme approprié.
- Il est normalement déconseillé d'utiliser des cires (même conductrices) parce qu'elles risquent de créer, au fil du temps, un film isolant sur la surface du revêtement. Si l'on décide de les utiliser, vérifier leur résistance aux agents chimiques.



Remarques

- Ces instructions ne peuvent pas couvrir toutes les utilisations possibles de nos revêtements de sol. Le programme de nettoyage et d'entretien définitif doit être rédigé en tenant compte des spécificités de chaque situation et des attentes/demandes du Client.
 - Un programme de nettoyage régulier et efficace permettra au Client de limiter les interventions de réparation dans le temps.
 - Ces instructions d'entretien sont dédiées à la gamme de sols résilients ARTIGO ANT48 et COND. Pour les autres produits ARTIGO, il faut se référer à leurs instructions spécifiques d'entretien.
-

Disque pour monobrosse - Utilisation sur sols résilients**Classement général en fonction du code 3M**

Disk pad pour Spray Cleaning/Buffering haute vitesse

Couleur « cream » auto-ventilant.

Caractéristiques d'abrasion intermédiaire entre les disque de couleur « jaune » et « blanche ». Spécifique pour une utilisation HS (high speed) et UHS (ultra high speed).

